



CENTSEA

HIGH PRESSURE PUMPS

2026

高压泵组配件产品手册

PRODUCT CATALOGUE

ENGINEERED FOR PERFORMANCE

南京承希科技有限公司

www.centsea.com | 025-85551635

COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP

BML 电机泵组系列



性能参数 / PERFORMANCE DATA

型号	流量		压力		功率		转速	电源	
	L/min	gpm	bar	psi	hp	kw	rpm	V	HZ
BML0310	3.3	0.9	100	1450	0.9	0.7	1450	380	50
BML0510	5.5	1.5	100	1450	1.5	1.1	1450	380	50
BML0810	7.7	2.0	180	2610	3.7	2.8	1450	380	50
BML1218	11.1	2.9	180	2610	5.3	4.0	1450	380	50

COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP

DS 电机泵组系列



性能参数 / PERFORMANCE DATA

型号	流量		压力		功率		转速	电源	
	L/min	gpm	bar	psi	hp	kw	rpm	V	HZ
DS2235	23.2	6.1	350	5075	21.8	16.3	1450	380	50
DS3225	32	8.5	250	3625	21.4	16	1450	380	50
DS4220	42.7	11.3	200	2900	22.9	17.1	1450	380	50
DS5215	56.2	14.9	150	2175	22.6	16.9	1450	380	50
DS7215	73.4	19.4	150	2175	29.5	22	1450	380	50

COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP

LB 电机泵组系列




性能参数 / PERFORMANCE DATA

型号	流量		压力		功率		转速	电源	
	L/min	gpm	bar	psi	hp	kw	rpm	V	HZ
LB0310	3.3	0.9	100	1450	0.9	0.7	1450	380	50
LB0510	5.5	1.5	100	1450	1.5	1.1	1450	380	50
LB0810	7.7	2.0	100	1450	2.1	1.5	1450	380	50
LB1210	11.1	2.9	100	1450	3.0	2.2	1450	380	50
LB1510	15.6	4.1	100	1450	4.2	3.1	1450	380	50

COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP

LT 电机泵组系列

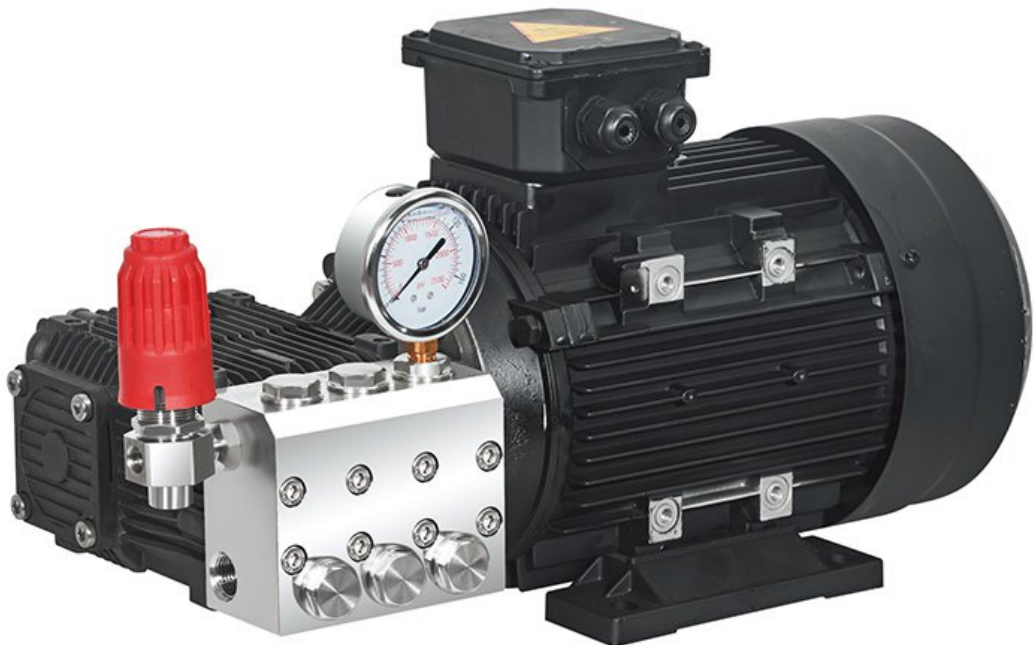

性能参数 / PERFORMANCE DATA

型号	流量		压力		功率		转速	电源	
	L/min	gpm	bar	psi	hp	kw	rpm	V	HZ
LT1610	16.5	4.4	100	1450	4.4	3.3	1450	380	50
LT2310	23.1	6.1	100	1450	6.2	4.6	1450	380	50
LT3010	30	7.9	100	1450	8.0	6.0	1450	380	50

COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP

FKE 电机泵组系列



性能参数 / PERFORMANCE DATA

型号	流量		压力		功率		转速	电源	
	L/min	gpm	bar	psi	HP	KW	rpm	v	Hz
FKE0310	3.3	0.87	100	1450	1	0.75	1450	380	50
FKE0610	5.5	1.1	100	1450	1.5	1.1	1450	380	50
FKE0910	8.8	2.3	100	1450	2	1.5	1450	380	50
FKE1310	13.2	3.5	100	1450	3.5	2.6	1450	380	50
FKE1510	15.4	4.1	100	1450	4	3	1450	380	50
FKE2010	20	5	100	1450	5.5	4	1450	380	50

COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP

FKEG 电机泵组系列



性能参数 / PERFORMANCE DATA

型号	流量		压力		功率		转速	电源	
	L/min	gpm	bar	psi	HP	KW	rpm	v	Hz
FKEG0910	8.8	2.3	100	1450	2	1.5	1450	380	50
FKEG1110	11	2.9	100	1450	3	2.2	1450	380	50
FKEG1510	15.4	4.1	100	1450	4	3	1450	380	50
FKEG1315	13,2	3.5	150	2200	5.5	4	1450	380	50
FKEG1525	15.4	4.1	250	3600	10	7.5	1450	380	50
FKEG2020	20	5	200	2900	10	7.5	1450	380	50

COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP

FKD 电机泵组系列



性能参数 / PERFORMANCE DATA

型号	流量		压力		功率		转速	电源	
	L/min	gpm	bar	psi	hp	kw	rpm	V	HZ
FKD1530	15.4	4.1	300	4350	12	9	1450	380	50
FKD2030	20	5.5	300	4350	16	12	1450	380	50
FKD2615	26	6.9	150	2200	10	7.5	1450	380	50
FKD3015	30	8	150	2200	12	9	1450	380	50
FKD3015	40	10.5	150	2200	16	12	1450	380	50

COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP

FKDG 电机泵组系列





性能参数 / PERFORMANCE DATA

型号	流量		压力		功率		转速	电源	
	L/min	gpm	bar	psi	hp	kw	rpm	V	Hz
FKDG2615	26	6.9	150	2200	10	7.5	1450	380	50
FKDG3015	30	8	150	2200	12	9	1450	380	50
FKDG4015	40	10.5	150	2200	16	12	1450	380	50



COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP



VB25W





VB25A





型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
VB25W	25.0	6.6	250	3625	90	G3/8"	G1/4"	G1/4" 1/2"	0.45
VB25A	25.0	6.6	250	3625	90	19	18x1.5		0.70

NEW
新款上市

VB25B





VG25A





型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
VB25B	25.0	6.6	250	3625	90	19	3/8活接	/	0.9
VG25A	25.0	6.6	250	3625	90	19	3/8活接	/	0.9



VB25A-B



VG25A-B



型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
VB25A-B	25.0	6.6	250	3625	90	19	3/8活接	/	0.9
VG25A-B	25.0	6.6	250	3625	90	19	3/8活接	/	0.9

NEW
新款上市



OUT G1/4"-F
OUT G3/8"-F
OUT G3/8"-M
OUT M18x1.5
OUT M22x1.5
OUT 通風

OUT G3/8"

IN G1/2"


14 40.9 51.5 100 35 114 10.5 37.5 105 57.54 105

型 号	流 量		最 大 压 力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	℃	thread	thread	By-pass	KG
VG25A-D	25.0	6.6	250	3625	90	19	G3/8"	/	0.9
VG25B	25.0	6.6	250	3625	90	19	3/8活接	/	0.9

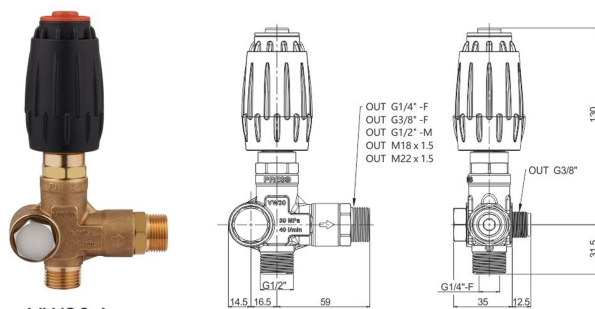

Technical drawing of the G1/2" valve, showing a perspective view and two cross-sectional views. The perspective view shows a black handle and a brass body with a pressure gauge. The cross-sectional views show the internal components and dimensions. The dimensions are: 14.5, 16.5, 59, 38, 12, 31.5, and 120. The pressure gauge has a scale from 0 to 10 bar. The valve is labeled with "G1/2" and "1/2".

型 号	流 量		最 大 压 力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	℃	thread	thread	By-pass	KG
VW30 A	40.0	10.6	300	4350	90	G3/8"	G1/2"	G1/2"	0.55
VW30 B-D	50.0	13.2	300	4350	90	G1/2"	G3/8"	G1/2"	0.65

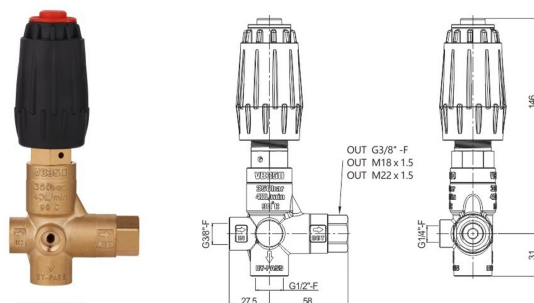
[illegible]

型 号	流 量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	℃	thread	thread	By-pass	KG
VB350	40.0	10.5	350	5075	90	G3/8"	G3/8"	G1/2"	0.9
VG350	40.0	10.5	350	5075	90	G3/8"	G3/8"	G1/2"	1.1


COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP



VRT3

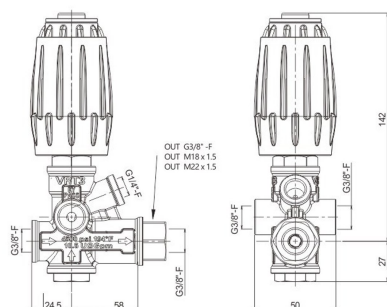


VRT3-P




型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
VRT3	40.0	10.6	280	4060	90	G3/8"	G3/8"	G3/8"	0.8
VRT3-P	40.0	10.6	280	4060	90	G3/8"	G3/8"	G3/8"	0.9

NEW
新款上市

VRT3-B

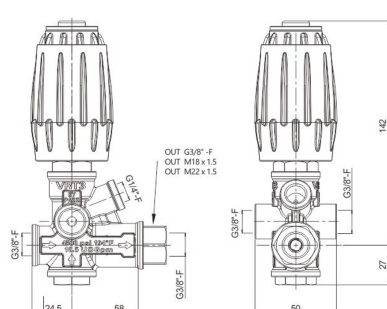NEW
新款上市


VRT3-BP




型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
VRT3-B	40.0	10.6	280	4060	90	G3/8"	G3/8"	G3/8"	0.8
VRT3-BP	40.0	10.6	280	4060	90	G3/8"	G3/8"	G3/8"	0.9



VD39B

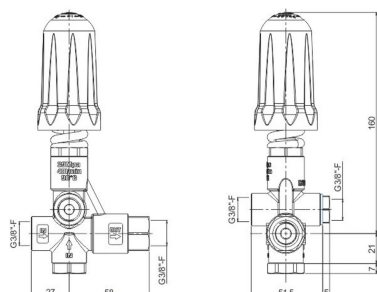

VD39A-D





型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
VD39B	40.0	10.6	390	5655	90	G3/8"	G3/8"	G3/8"	0.8
VD39A-D	40.0	10.6	390	5655	90	G3/8"	G3/8"	G3/8"	0.85



COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP



VT50B





VT50A-D





型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
VT50B	100.0	26.5	310	4500	90	G1/2"	G1/2"	G1/2"	1.15
VT50A-D	100.0	26.5	310	4500	90	G1/2"	G1/2"	G1/2"	1.25



VRT100B





VRT100C





型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
VRT100B	100.0	26.5	350	5075	90	G1/2"	G1/2"	G1/2"	1.1
VRT100C	100.0	26.5	350	5075	90	G1/2"	G1/2"	G1/2"	1.3

NEW
新款上市

VRT100A



VR60C(316)





型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
VRT100A	100	26.5	350	5075	90	G1/2"	G1/2"	G1/2"	1.3
VR60C(316)	100.0	26.5	600	8700	90	G1/2"	G1/2"	G1/2"	1.25



COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP



VR60A




VR60B(陶瓷)




型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
VR60A	100.0	26.5	500	7250	90	G1/2"	G1/2"	G1/2"	1.06
VR60B	100.0	26.5	600	8700	90	G1/2"	G1/2"	G1/2"	1.25



VHP60A





VHP60B(陶瓷)





型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
VHP60A	100.0	26.5	600	8700	90	G1/2"	G1/2"	G1/2"	1.25
VHP60B(陶瓷)	100.0	26.5	500	7250	90	G1/2"	G1/2"	G1/2"	1.3



VHP60C(316)



VHP60S(镀镍)





型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
VHP60C(316)	100.0	26.5	600	8700	90	G1/2"	G1/2"	G1/2"	1.25
VHP60S(镀镍)	60.0	15.8	800	11600	90	G1/2"	G1/2"	G1/2"	1.5



COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP



VHB85





VHB100





型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
VHB85	60.0	15.8	850	12325	90	G1/2"	G1/2"	G1/2"	2.30
VHB100	40.0	10.5	1000	14500	60	G1/2"	G1/2"	G1/2"	2.4



VT200A





VT200A-D 镀镍





型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
VT200A	200.0	52.8	200	2900	90	G1"	G1"	G1"	2.3
VT200A-D 镀镍	200.0	52.8	200	2900	90	G1"	G1"	G1"	2.3



VT200B-D 镀镍

NEW
新款上市

VB60CS





型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
VT200B-D 镀镍	200.0	52.8	200	2900	90	G1"	G1"	G1"	2.5
VB60CS	60.0	15.8	600	8700	90	G1/2"	G1/2"	G1/2"	2.3



COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP



SV15

NEW
新款
上市



SVL28





型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
SV15	40.0	10.6	200	2900	90	G1/4"	/	G3/8"	0.5
SVL28	25.0	6.6	280	4060	90	3/8"	/	G3/8"	0.4



SVT20



SVT20-D 镀镍




型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
SVT20	200.0	52.8	200	2900	90	G3/4"	/	G1/2"	0.86
SVT20-D 镀镍	200.0	52.8	200	2900	90	G3/4"	/	G1/2"	0.86



SVT60B(1/2)



SVT70A(3/8)




型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
SVT60B(1/2)	80.0	21.1	600	8700	90	G1/2"	/	/	0.85
SVT70A(3/8)	80.0	21.1	700	10150	90	3/8"	/	/	0.85


COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP



SVT50




SVT80S镀镍




型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
SVT50	100.0	26.5	600	8700	90	G1/2"	/	G1/2"	1.5
SVT80S镀镍	60.0	15.8	800	11600	90	G1/2" 3/8"	/	/	1



SVT80




SVT100




型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
SVT80	60.0	15.8	800	11600	90	G3/8"	/	G1/2"	1.9
SVT100	40.0	10.5	1000	14500	90	G3/8"	/	G1/2"	1.9



SVT1500



SVT2000(316L)



型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
Model	Flow		Pressure		Temperature	inlet	Outlet	Backwater	Weight
	L/min	gpm	bar	psi	°C	thread	thread	By-pass	KG
SVT1500	30.0	8	1500	21750	90	G3/8"	/	G3/8"	1.6
SVT2000(316L)	80.0	5.5	2200	31900	90	G3/8"	ZG3/8"	G1/2"	2.3

COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP



T01 旋转喷头



T02 魔鬼喷头



T03 梭鱼喷头



T04 喷砂枪头

型号	最大压力		额定温度	进水口
Model	Pressure		Temperature	inlet
	bar	psi	°C	thread
T01 旋转喷头	600	8700	90	G1/4"
T02 魔鬼喷头	1000	14500	90	G1/4"

型号	最大压力		额定温度	进水口
Model	Pressure		Temperature	inlet
	bar	psi	°C	thread
T03 梭鱼喷头	1500	21750	90	1 1/8"
T04 喷砂枪头	600	8700	90	G1/4"

NEW
新款上市

PS30A



PS60



PS30B



A款联轴器



B款联轴器

型号	最大压力		额定温度	接头螺纹	电线	开关
Model	Pressure		Temperature	Joint thread	Electric wire	Switch
	bar	psi	°C		M	V A
PS60	600	8700	90	G3/8"	1	250 16
PS30	300	4350	90	G3/8"	1	250 16

型号	水泵输出轴类型	配套电机标准	配套泵头标准
Model	Output Shaft	Motor Standard	Pump Standard
		°C	thread
A款联轴器	N	24-60mm	24-40mm
B款联轴器	N	24-60mm	24-40mm



D18



D31

型号	Input shaft	Output shaft	Weight	Reduction ratio	Power	Oil capacity
Model						
D18	25.4mm-1in	24mm-0.9449in	3950gr-139.3oz	2.176:1	8-15kw/11-22HP	0.35L-10oz
D31	28.6mm-1.125in	24mm-0.9449in	3950gr-139.3oz	2.176:1	22-35kw/30-48HP	0.35L-10oz
D31B	28.6mm-1.125in	30mm-1.1811in	3950gr-139.3oz	2.176:1	22-35kw/30-48HP	0.35L-10oz



CENTSEA

HIGH PRESSURE PUMPS

南京承希科技有限公司

www.centsea.com

025-85551635

南京市栖霞区广月路30-06号